



TUXWIND PRO


SIE SIEBEN.....
..WIR SEPARIEREN!



Die
HOCHLEISTUNGSKOMBISTATION
zum Anbau an vorhandene Siebe
separiert Leichtstoffe aus Kompost, Erde
und Bauschutt


- ⇒ Kompaktes Trennsystem zum Anbau an vorhandene Siebe
- ⇒ Hohe Saugleistung, durch eingebauten FU stufenlos einstellbar
- ⇒ Messerscharfer zuschaltbarer Luftstrahl durch einstellbare Druckluft- und Ausblasdüse
- ⇒ Geringe Betriebskosten

TUKWIND

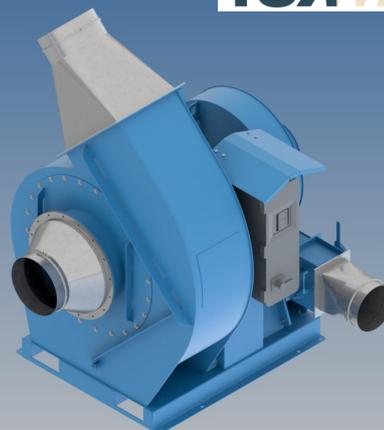

1. STATION

Die erste Absaugstufe mit Druckluftdüse wird z.B. im Bereich der Übergabe Siebtrommel auf Überkomband montiert

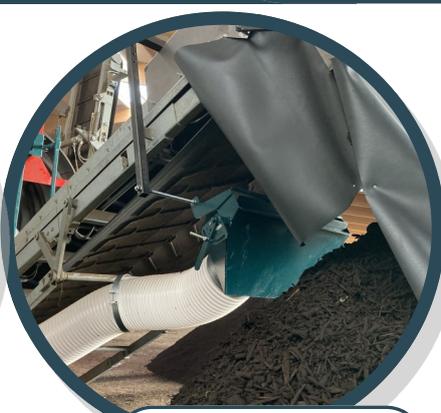

2. STATION

Die zweite Absaugstufe mit Druckdüse wird z.B. im Abwurfbereich des Überkombandes montiert



SCHALTSCHRANK

Die Kombistation ist mit einem Schaltschrank und integriertem Frequenzumformer ausgestattet (inkl. Hauptschalter, Stundenzähler, Bedienpanel)

Technische Daten	TUKWIND PRO 18	TUKWIND PRO 37
Leistung Gesamt	18,5 kW	37,0 kW
CEE-Stecker	63 A	63 A
Saug/Druckluftleistung max.	14.000/5.000 m ³ /h	28.000/5.000 m ³ /h
Saugluft-Anschluss	NW 400	NW 400
Druckluft-Anschluss	NW 315, inkl. Klappe	NW 315, inkl. Klappe
Gebläse-Aufstellmaße	1900x1800x2300 mm	2150x1950x2610 mm
Gebläse-Transportmaße	1600x1600x2150 mm	1700x1800x2450 mm
Gebläse-Gewicht	1300 kg	1900 kg

Ing. Teubel Umwelttechnik e-U. - Tel.: +43 664 3551642, t.teubel@teubel-kurz.com
 Büro West: A-4810 Gmunden, Cumberlandstr. 64

Entsorgerservice Kurz - Tel.: +43 664 4262474, e.kurz@teubel-kurz.com
 Büro Süd: A-8212 Pischelsdorf, Oberrettenbach 30a

www.teubel-kurz.com

Stand 03.2021

