

Windsichter-Anbaugeräte, Stein- und Metallabscheider



Zur Aufbereitung von Siebüberlauf,
Herstellung von Qualitätskompost und Biomasse,
sowie für den Bereich Metall-Recycling, etc.

ZERKLEINERN - UMSETZEN - SIEBEN - STÖRSTOFFE RAUS

Anbau-Windsichter PUSH 4 Hochleistungs-Druckstation

für Mittel-, oder Überkornfraktion, TUKWIND Druckgebläse
inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den
entsprechenden Container



Druckluftstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND PUSH 2	1,5	87	1,20 x 0,80 x 0,80
TUKWIND PUSH 4H	Hydr.	151	1,25 x 0,90 x 0,95
TUKWIND PUSH 4 m/o FU	4	220/204	1,10 x 0,90 x 0,90
TUKWIND PUSH 7 m/o FU	7,5	295/275	0,97 x 0,90 x 1,22
TUKWIND PUSH 11 m FU	11	372	0,98 x 0,96 x 1,30
TUKWIND PUSH 15 m FU	15	457	1,01 x 1,09 x 1,32



CEE 16, 32 oder 63 A erforderlich!

Hier geht's zum Video



Anbau-Windsichter BASIC 7

Hochleistungs-Saugstation

für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und entsprechenden Auffang-Bigbag oder Container



Saugstation

Type	Leistung kW	Gewicht kg	Aufstellmaße m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 7	7,5	270	1,20 x 1,20 x 1,55



CEE 16 oder 32 A erforderlich!

Hier geht's zum Video:



Anbau-Windsichter BASIC 15

Hochleistungs-Saugstation

für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Saugstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 15	15,0	710	1,50 x 1,50 x 2,40



CEE 32 oder 63 A erforderlich!

Hier geht's zum Video



Anbau-Windsichter BASIC 30 Hochleistungs-Saugstation

für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Saugstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 30	30,0	1.150	1,70 x 1,70 x 2,61



Hier geht's zum Video



CEE 63 A erforderlich!

Anbau-Windsichter PRO 18

Hochleistungs-Saug-Druckluft-Kombistation

Für Fein-, Mittel- und/oder Überkomfraktion, TUKWIND Kombistation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Saug-Druck Kombistation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND PRO 18	18,0	920	1,90 x 1,90 x 2,45



CEE 63 A erforderlich!

Hier geht's zum Video



Anbau-Windsichter PRO 37

Hochleistungs-Saug-Druckluft-Kombistation

Für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Kombistation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Saug-Druck Kombistation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND PRO 37	37,0	1.420	2,15 x 1,95 x 2,61



CEE 63 A erforderlich!



Hier geht's zum Video



Anbau-Windsichter BASIC-C


Hochleistungs-Saugstation auf Container

Für Fein-, Mittel-, oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Saugstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 7-C	7,0	530	2,44 x 1,18 x 1,35
TUKWIND BASIC 15-C	15,0	1050	2,44 x 1,46 x 2,00

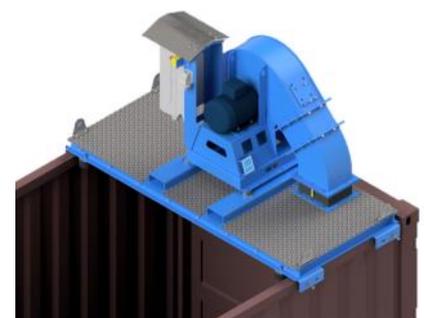

CEE 16 oder 32 (63) A erforderlich!

Hier geht's zum Video



Anbau-Windsichter PRO-C


Hochleistungs-Saug-Druck-Kombistation auf Container

Für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Kombistation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Saug-Druck Kombistation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND PRO 18-C	18,0	1350	2,44 x 2,50 x 2,00

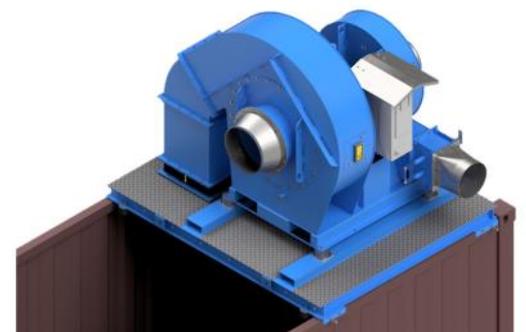

CEE 63 A erforderlich!

Hier geht's zum Video



Anbau-Windsichter / Platzsauger

TUKWIND MINI VL 300

Sauggebläse mit Benzinmotor zum Aufstecken auf einen vorhandenen Anhänger



Der TUKWIND MINI VL 300 ist schnell einsatzbereit:

In einer Anhängerbordwand einhängen, mit unserem Spezialnetz abdichten, oder mit dem eigens entwickelten Lifter-Fahrrahmen arbeiten. Das Gebläse wird mit einem Kohler 7 PS-Benzinmotor angetrieben und hat einen 10 m langen, extra leichten Saugschlauch. Der Platzsauger ist vielseitig einsetzbar!

Technische Daten	TUKWIND MINI VL 300
Antrieb	7 PS Benzin Kohler-Motor
Saugschlauch mit Halterung	10 m lang, NW 180 mm
Gewicht VL 300	65 kg
Abmessungen VL 300	1,18 x 0,55 x 0,61 m
Optional mit Lifter-Fahrrahmen	Inkl. Seilzug, Montageplatte, Netzhalterung
Big-Bag-Netz mit Deckel	0,80 x 0,80 x 1,00 m
Abmessung VL300+Lifter Gesamt	1,49 x 0,98 x 1,63-1,77 m
Gesamtgewicht	149 kg



Hier geht's zum Video



Stein- und Metallfalle TUKSTON

Anbau-Abscheider für Steine, Metalle und Plastik

Flexibles Ausschleus-System - separiert in Kombination mit TUKWIND Fremdstoffe aus Kompost, Wurzelholz und Biomasse



TUKSTON und TUKWIND, die beste Kombination für jede Siebmaschine:

- ABSAUGHAUBE und/oder DRUCKDÜSE sind am TUKSTON fix aufgebaut
- PLASTIKTEILE werden über den TUKWIND in den Container geblasen
- OPTIONAL mit Platz-Sauger
- Elektrischer Antrieb



Technische Daten	TUKSTON 1200
Anschluss-Leistung	4 kW, 16 A-Stecker
Aufgabe-Höhe/Abwurf-Höhe	2,80-3,00 / 3,21-3,83 m
Transportmaße bzw. Sortierband-Stellung (L x B x H)	4,68 x 2,06 x 2,05 m
Gewicht je nach Ausstattung	Ca. 1.800 kg
EISENABSCHIEDUNG in Verstärkungsstufen	G2, G5, G10 oder G20
OPTION TUKWIND mit Platz-Sauger	B 7,15,30 oder P 18, 37

Hier geht's zum Video



Beispiel Aufbereitung von Wurzelholz Steinabscheidung über INTEGRA



Stein- abscheider	Leistung	Gewicht	Aufstell- maße
		kg	m
INTEGRA HWS-1000	37,0 kW	8.500	8,30 x 3,90 x
Hakenlift			2,5-3,1



1x CEE 125 A erforderlich.


Hier geht's zum Video



Beispiel Aufbereitung von Kompost

Stein-, Eisenmetall- und Plastikabscheidung

TUKSTON, TUKWIND und INTEGRA

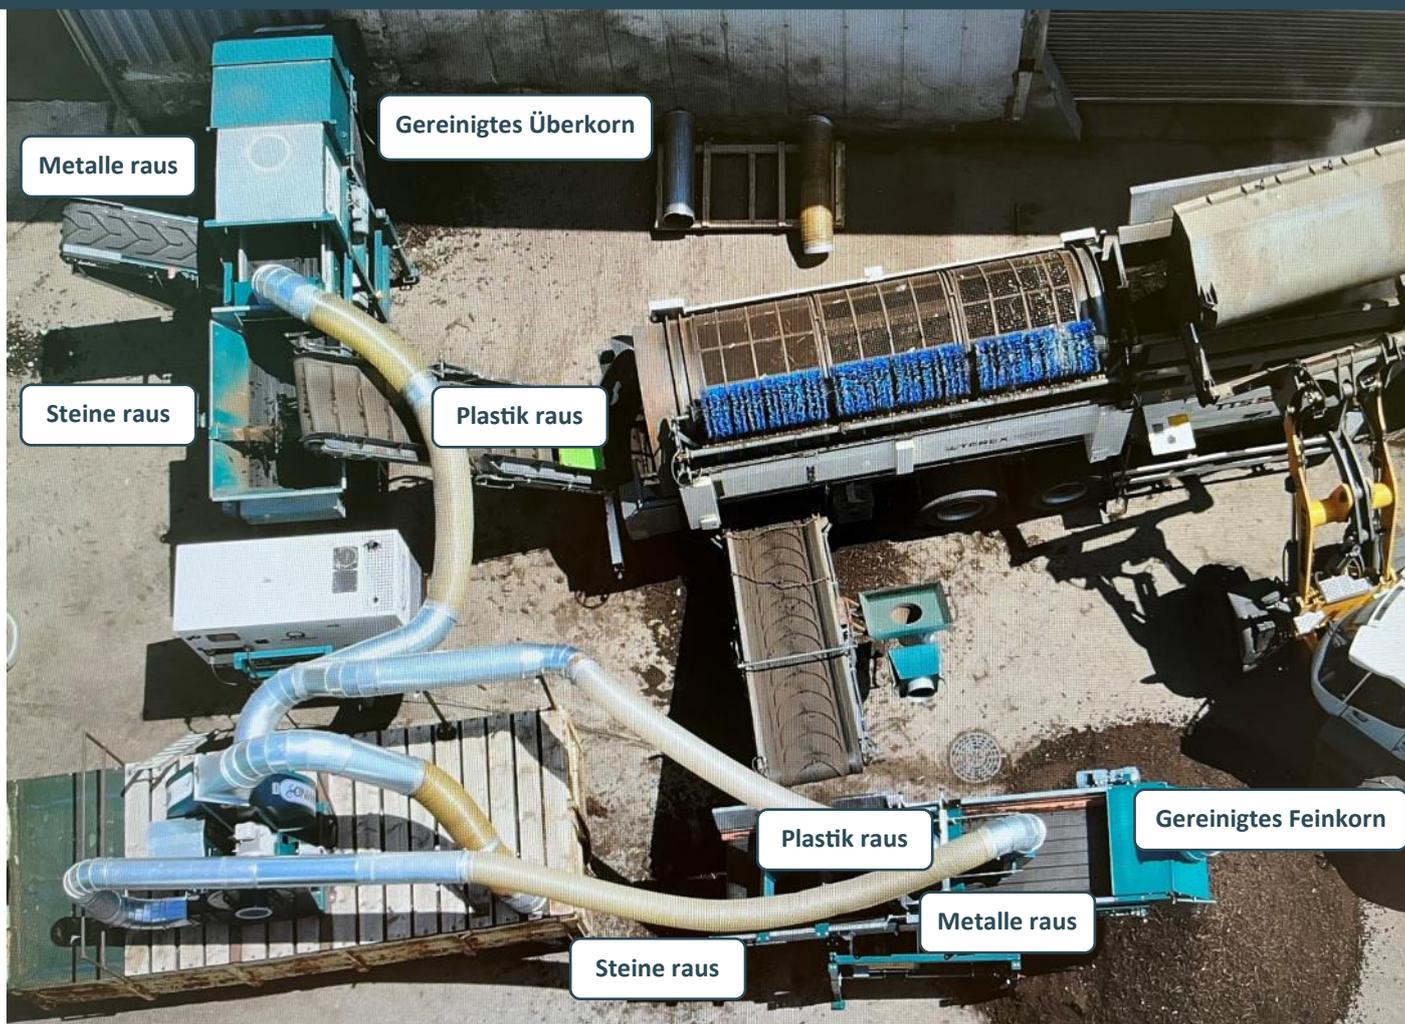

Stein- und Eisen-Metall-Abscheider	Leistungsbedarf
INTEGRA HWS-1000	37,0 kW

Anbau-Windsichter	Leistungsbedarf
TUKWIND PRO 18	18,0 kW

Stein- und Eisen-Metallfalle	Leistungsbedarf
TUKSTON	4,0 kW

Gesamtleistungsbedarf für Fein- und Überkorn 59 kW!

Beispiel Trommelsieb Kombination mit INTEGRA und TUKWIND



Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m
INTEGRA HWS-1000 Hakenlift	37	8.500	8,30 x 3,90 x 3,10
TUKWIND BASIC 7	7,5	270	1,20 x 1,00 x 1,55
oder TUKWIND BASIC 15	15	710	1,50 x 1,50 x 2,40

- ⇒ Steinabscheidung
- ⇒ Eisen-Metallabscheidung
- ⇒ Plastikabsaugung
- ⇒ Platz säubern mit 10m Schlauch und Handsaugdüse



1x CEE 125 A und 1x CEE 63/32 A erforderlich.

Hier geht's zum Video



Permanentmagnetrolle in verschiedenen Verstärkungsstufen (Ferrit und Neodym-Sonderbauweise)



Magnettechnik	Max. Haftkraft	Standardgrößen
	kg	mm
Permanentmagnetrolle	2, 5, 10, 20	Rollendurchmesser: 159/168/219/273/324 Bandbreiten: 400-1.400


Magnet-Zugkraft
Max. Verstärkung G20



Hier geht's zum Video



TUKWIND und TUKSTON Zubehör

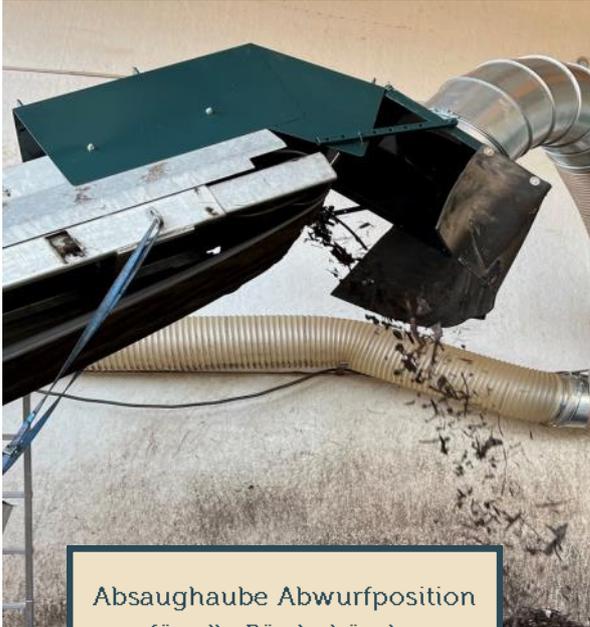

Absaughaube Abwurfposition für alle Förderbänder



Spezial-Druckdüse mit verstellbarer Klappe



Absaughaube, in der Höhe und Breite verstellbar



Absaughaube und Druckdüse Standard, in verschiedenen Größen



Absaughaube und Druckdüse Standard, mit Rahmen DELUXE am Förderband klappbar

TUKWIND und TUKSTON Zubehör



Spezial-Container-Netze für alle Container-Größen lieferbar.
Beispiel Container mit Aufbau BASIC 7-C, inkl. Adapter für Platz-Sauger



Adapter für Platz-Sauger



Hand-Saugdüse



Spezial Big Bag-Auffang-Netz




Container-Adapter zum dichten Anschluss mit Spezial-Netz

Überblick TUKSTON & TUKWIND für Trommelsieb


Trommelsieb 3 Fraktionen

3x Aufbereitung:

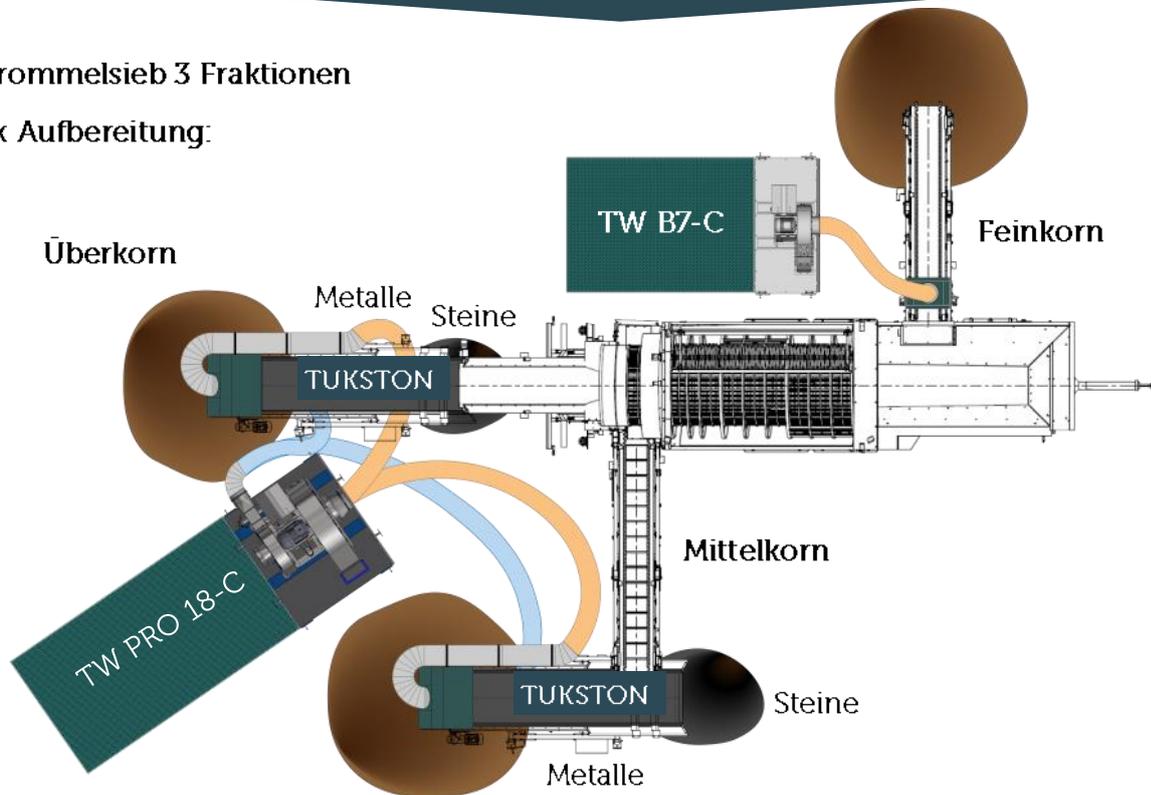


Trommelsieb 2 Fraktionen


1x Aufbereitung:

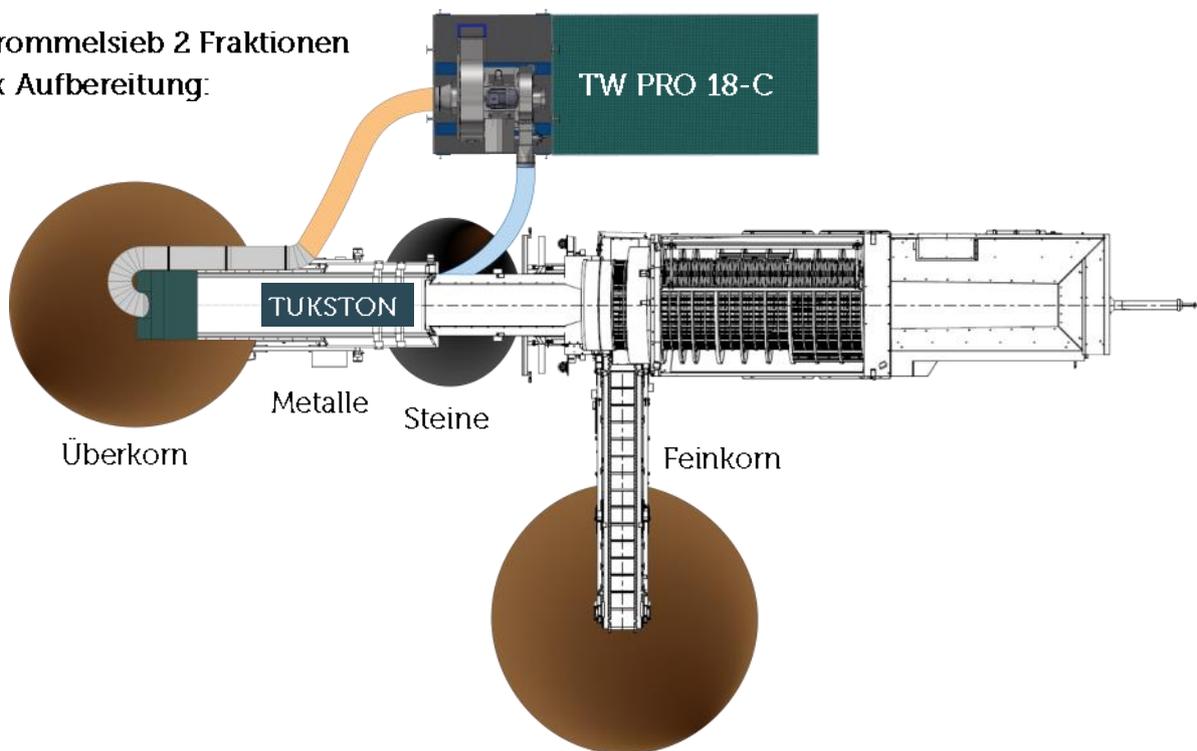

Überblick TUKSTON & TUKWIND für Sternsieb

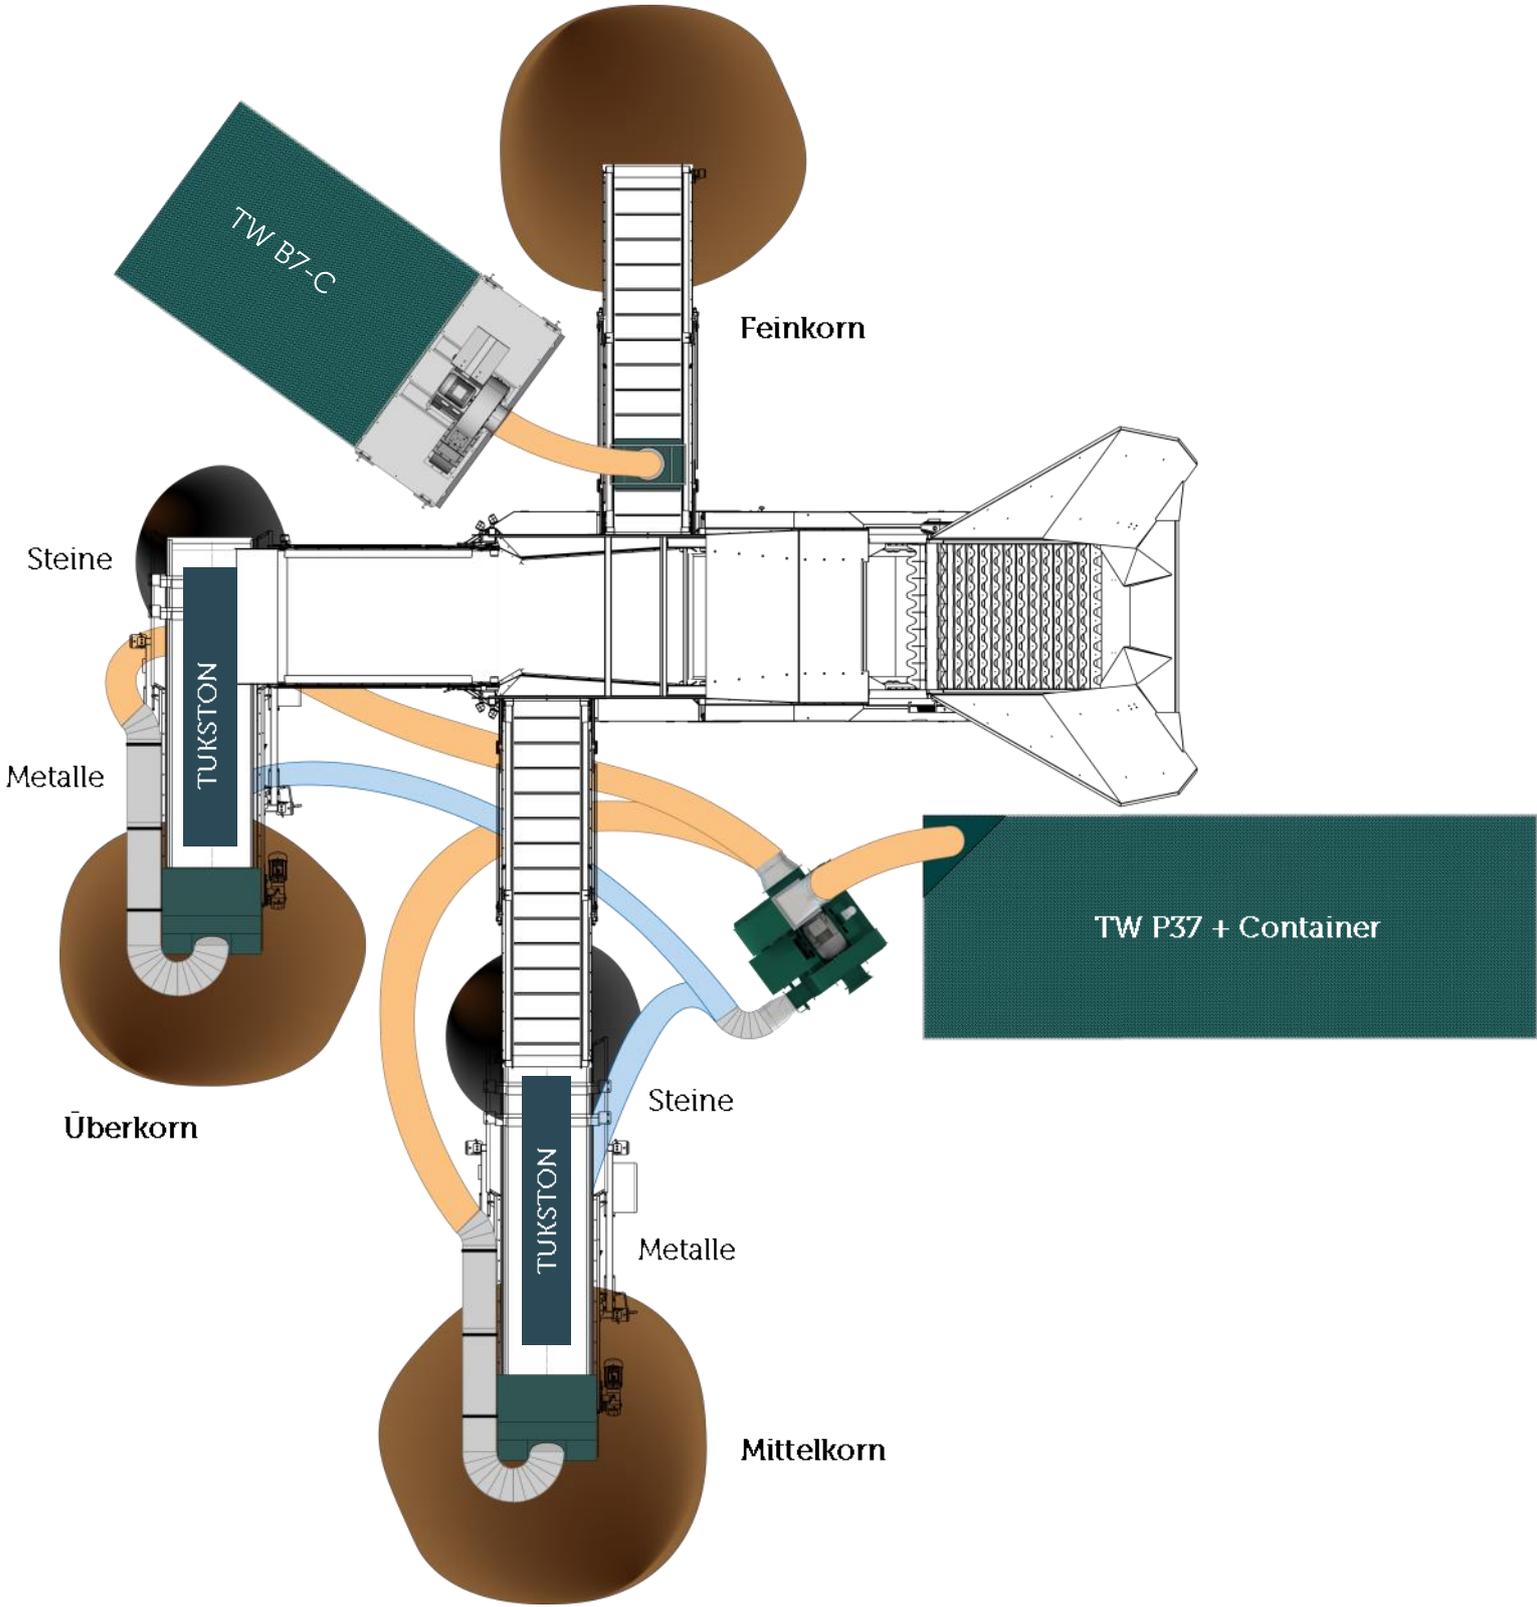

Teile-Überblick TUKWIND

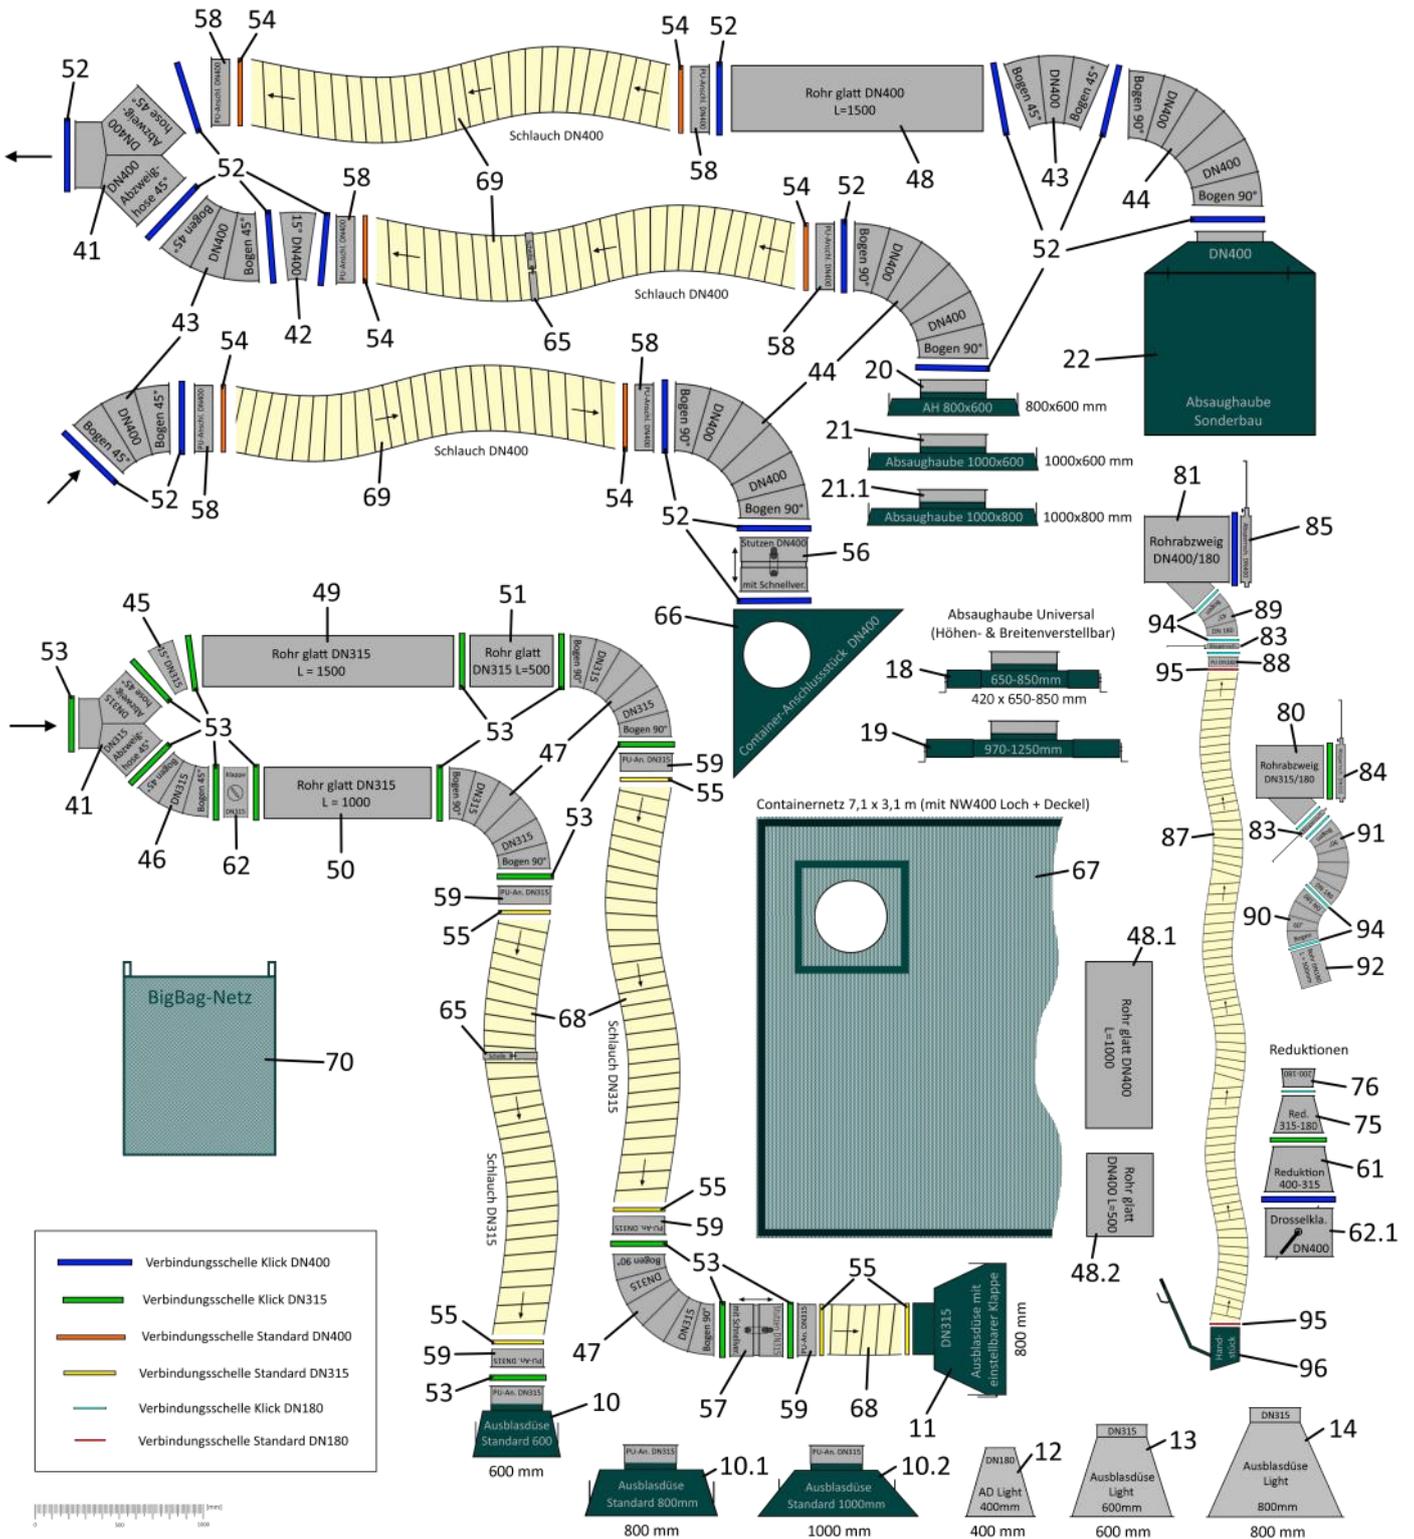

Anzahl	Abb.Nr.:	Artikel-Nr.:	Bemerkung
	10	7505AHDD60	Ausblasdüse Standard, Breite 600mm, mit NW 315 mm Anschluss
	10.1	7505AHDD80	Ausblasdüse Standard, Breite 800mm, mit NW 315 mm Anschluss
	10.2	7505AHDD100	Ausblasdüse Standard, Breite 1000mm, mit NW 315 mm Anschluss
	11	7503ADmK-800	Ausblasdüse mit einstellbarer Klappe, Breite 800mm, mit NW 315 mm Anschluss
	11.1	7503ADmK-1000	Ausblasdüse mit einstellbarer Klappe, Breite 1000mm, mit NW 315 mm Anschluss
	12	7505AD40-Light	Ausblasdüse Light, ohne Klappe, Breite 400mm, mit NW 180 mm Anschluss
	13	7505AD60-Light	Ausblasdüse Light, ohne Klappe, Breite 600mm, mit NW 315 mm Anschluss
	14	7505AD80-Light	Ausblasdüse Light, ohne Klappe, Breite 800mm, mit NW 315 mm Anschluss
	15	7505AD90-Light	Ausblasdüse Light, ohne Klappe, Breite 900mm, mit NW 315 mm Anschluss
	18	7503AH85x42	Absaughaube verstellbar, 420 x 650-850 mm, mit NW 400 mm Anschluss
	19	7503AH120x42	Absaughaube verstellbar, 420 x 970-1250 mm, mit NW 400 mm Anschluss
	19	7503AH120x65	Absaughaube verstellbar, 650 x 970-1250 mm, mit NW 400 mm Anschluss
	20	7503AHD80x60	Absaughaube Standard, 800x600mm, mit NW 400 mm Anschluss
	21	7505AHD100x60	Absaughaube Standard, 1000x600mm, mit NW 400 mm Anschluss
	21.1	7505AHD100x80	Absaughaube Standard, 1000x800mm, mit NW 400 mm Anschluss
	22	7505AH-T6UK	Absaughaube Abwurfposition Sonderbau, mit NW 400 mm Anschluss
	23	7505AH-FS3000MK	Absaughaube FS3000-Mittelkorn, mit 2x NW 400 mm Anschluss
	24	7505AH-FS3000UK	Absaughaube FS3000-Überkorn, mit 2x NW 400 mm Anschluss
	25	7505AH-FS3000UK1	Absaughaube FS3000-Überkorn, mit 1x NW 400 mm Anschluss
	40	7503RY315	Abzweighose, 45 Grad NW 315 mm, verzinkt
	41	7503RY400	Abzweighose, 45 Grad NW 400 mm, verzinkt
	42	7503R15G400	Bogen 15° NW 400, verzinkt
	43	7503R45G400	Bogen 45° NW 400, verzinkt
	44	7503R90G400	Bogen 90° NW 400, verzinkt
	45	7503R15G315	Bogen 15° NW 315, verzinkt
	46	7503R45G315	Bogen 45° NW 315, verzinkt
	47	7503R90G315	Bogen 90° NW 315, verzinkt
	48	7503R400L150	Rohr glatt, NW 400, L=1500 mm, verzinkt
	48.1	7503R400L100	Rohr glatt, NW 400, L=1000 mm, verzinkt
	48.2	7503R400L050	Rohr glatt, NW 400, L=500 mm, verzinkt
	49	7503R315L150	Rohr glatt, NW 315, L=1500 mm, verzinkt
	50	7506R315L100	Rohr glatt, NW 315, L=1000 mm, verzinkt
	51	7506R315L050	Rohr glatt, NW 315, L=500 mm, verzinkt
	52	7503VSK400	Verbindungsschelle Klick mit Spannschloss, NW 400 mm
	53	7503VSK315	Verbindungsschelle Klick mit Spannschloss, NW 315 mm
	54	7505VS400	Verbindungsschelle Standard, NW 400 mm
	55	7505VS315	Verbindungsschelle Standard, NW 315 mm
	56	7503SSV400	Anschluss-Stutzen mit Schnellverschluss NW 400
	57	7503SSV315	Anschluss-Stutzen mit Schnellverschluss NW 315
	58	7503AS400	Anschlussstutzen für PU-Schlauch NW 400, verzinkt
	59	7503AS315	Anschlussstutzen für PU-Schlauch NW 315, verzinkt
	60	7503BD400	Blindeckel NW 400
	61	7503RED400-315	Reduktion NW 400 auf NW 315 mm
	62	7503RDR315	Drosselklappe NW 315
	62.1	7503RDR400	Drosselklappe NW400
	63	7505KS	Kreuzschelle 90° 400/315
	64	7506057	Abstützfuß mit Schelle NW 400
	65	7504RS400	Rohrschelle mit Gummieinlage NW 400
	65.1	7504RS315	Rohrschelle mit Gummieinlage NW 315
	66	7505Container	Adapter Container-Anschlußstück mit NW 400
	67	7506051SD	Container Netz 7,1 x 3,1 m, Mit Loch+Deckel, randverstärkt mit Ösen und Gummiseil
	68	7504S315-10m	10 m Schlauch NW 315, ST= 0,6 mm, antistatisch, mikrobefest
	69	7504S400-10m	10 m Schlauch NW 400, ST= 0,6 mm, antistatisch, mikrobefest
	70	75060510	Containernetz (Big-Bag-Form) 0,8 x 0,8 x 1,0m
	75	7503RED315-180	Reduktion NW 315 auf NW 180 mm
	76	7503RED200-180	Reduktion NW 200 auf NW 180 mm
	80	7503RAZ315-180	Rohrabzweig für Handsauger, 45°, NW 315 auf NW 180, verzinkt
	81	7503RAZ400-180	Rohrabzweig für Handsauger, 45°, NW 400 auf NW 180, verzinkt
	83	7503ASS180	Absperrschieber NW 180, verzinkt
	84	7503ASS315	Absperrschieber NW 315, verzinkt
	85	7503ASS400	Absperrschieber NW 400, verzinkt
	87	7504S180	10 m Schlauch NW 180, ST= 0,4 mm, antistatisch, mikrobefest
	88	7503SSV180	Anschluss-Stutzen mit Schnellverschluss NW 180
	89	7503R45G180	Bogen 45° NW 180, verzinkt
	90	7503R60G180	Bogen 60° NW 180, verzinkt
	91	7503R90G180	Bogen 90° NW 180, verzinkt
	92	7503R180L500	Rohr glatt, NW 180, L=500 mm, verzinkt
	93	7503R180L1000	Rohr glatt, NW 180, L=1000 mm, verzinkt
	94	7503VSK180	Verbindungsschelle Klick mit Spannschloss, NW 180
	95	7505VS180	Verbindungsschelle Standard, NW 180
	96	7503Handstück	Handstück für Platzsauger, NW 180, Lackierung in RAL6004
	97	7503HS315	Handsauger NW 315, inkl. 10 m Schlauch, Absperrschieber u. Rohrabzweig
	98	7503HS400	Handsauger NW 400, inkl. 10 m Schlauch, Absperrschieber u. Rohrabzweig

Zubehör TUKSTON

Anzahl	Abb.Nr.:	Artikel-Nr.:	Bemerkung
	200	7505TS	TUKSTON 1200 Stein- und Eisenmetalfalle
	220	7505TS-G2	Magnettrommel TUKSTON G2
	221	7505TS-G5	Magnettrommel TUKSTON G5
	222	7505TS-G10	Magnettrommel TUKSTON G10
	223	7505TS-G20	Magnettrommel TUKSTON G20
1x	210	7505TSAHD-Abwurf	Absaughaube Abwurfposition TUKSTON, NW 400 mm Anschluss
3x	42	7503R15G400	Bogen 15° NW 400, verzinkt
3x	43	7503R45G400	Bogen 45° NW 400, verzinkt
2x	44	7503R90G400	Bogen 90° NW 400, verzinkt
1x	48.1	7503R400L100	Rohr glatt, NW 400, L=1000 mm, verzinkt
1x	48.2	7503R400L050	Rohr glatt, NW 400, L=500 mm, verzinkt
11x	52	7503VSK400	Verbindungsschelle Klick mit Spannschloss, NW 400 mm
2x	65	7503RS400	Rohrschelle mit Gummieinlage NW 400
1x	15	7505AD90-Light	Ausblasdüse Light, ohne Klappe, Breite 900mm, NW 315 mm Anschluss
1x	46	7503R45G315	Bogen 45° NW 315, verzinkt
2x	53	7503VSK315	Verbindungsschelle Klick mit Spannschloss, NW 315 mm
(1x)	81-95	7503HS400	Zubehörset Platzsauger/Handsauger mit NW 400

Planung / Notizen



www.teubel-kurz.com



ZERKLEINERN - UMSETZEN - SIEBEN - STÖRSTOFFE RAUS